

VERTICO Pendelleuchten



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4085.200.27.9 DIG
 Bezeichnung: VERTICO Pendelleuchte
 Gehäusefarbe: champagne
 Material: Alu veredelt
 Montage: Zur Montage an Decke, Textilkabel schwarz Ø 7 mm, 5 x 0.75 mm² (DALI), Länge 2500 mm (Baldachin oder Tragschiene separat bestellen)
 Abmessungen (mm): Ø50 x 360
 Optik/Lichttechnik: Glaslinse, stufenlos fokussierbar
 Ausstrahlwinkel (°): 20-60
 Funktion: Textilkabel schwarz 5x0.75 mm², 2500 mm
 Gewicht (kg): 1.58
 Schutzgrad: IP 20
 Schutzklasse: I
 Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, DALI
 Lichtregelung: DALI/TouchDIM

Zubehör

Artikelnummer: 4085.221.9
 Bezeichnung: VERTICO Baldachin
 Farbe: champagne eloxiert
 Abmessungen (mm): Ø50 x 80

Lichtspezifikation/technische Daten


Lampe: LED
 W/Leuchte: 13
 Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 1050
 Lichtausbeute (lm/W): 81
 Farbtemperatur (K): 2700
 Farbwiedergabeindex (CRI): >90
 Blendungsbewertung (UGR): <25
 Lichtverteilung: Direkt strahlend
 Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
 Energieeffizienz: D
 Farbtoleranz (MacAdam): 2

Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4085.200.27.9 DIG; Bezeichnung VERTICO Pendelleuchte; Beschrieb: Das kompakte und charaktervolle Design aus Reinstaluminium, mit edlen Eloxaloberflächen, wird im Inneren durch hochwertige Linsentechnik vervollständigt. Der stufenlos variable Ausstrahlungswinkel für präzise Akzente und die hervorragende Lichtqualität (CRI 90), bieten unzählige Einsatzmöglichkeiten. Das VERTICO Spotlight ist kompatibel mit dem METRON Lichtsystem.; Farbe: champagne; Optik: Glaslinse, stufenlos fokussierbar; Lichtregelung: DALI/TouchDIM; Watt: 13W; Kelvin: 2700K; Lumen: 1050lm/Leuchte; Material: Aluminium; Funktion: Textilkabel schwarz 5x0.75 mm², 2500 mm; Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz; CRI: >90; Δ °: 20-60°; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 20; UGR: <25; Gewicht (inkl. Verpackung): 1.58kg; ø: 50mm; Dimensionen: Ø50 x 360mm


Masszeichnungen

Artikelnummer: 4085.200.27.9 DIG

Artikelnummer: 4085.221.9



Lichtverteilung

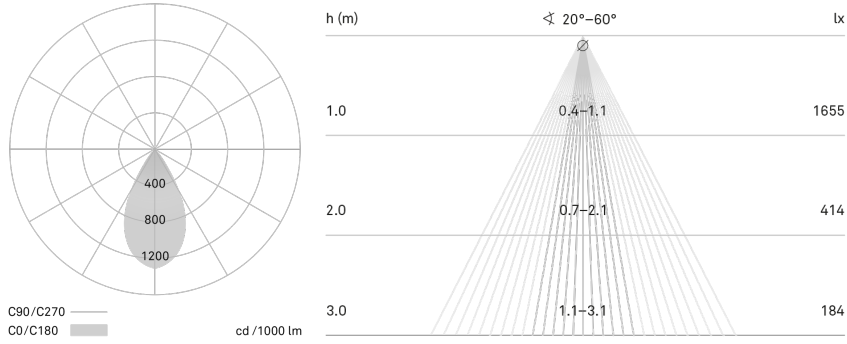

Spezifikationen

